


ご存知ですか？

「配管の事故は**継手**からです！」

異物混入事故が無くなります！
ゴムパッキンを
ステンレスパッキンに交換するだけ！

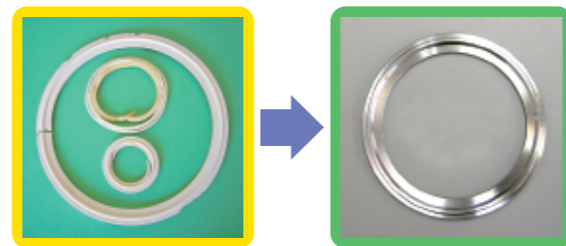


ステンレス材 (316L) の良い所

- ① ステンレスは破損による異物混入が無い
- ② 雑菌繁殖・着香が少ない
- ③ 耐薬品性・耐熱性に大変優れている
- ④ 洗浄性に優れ、洗浄コストの削減が出来る

材質と形状による効果

- ① 長年の再利用を実現している
- ② 配管材より優れたステンレスを使用している
- ③ 耐震性に優れている(地震による評価有り)

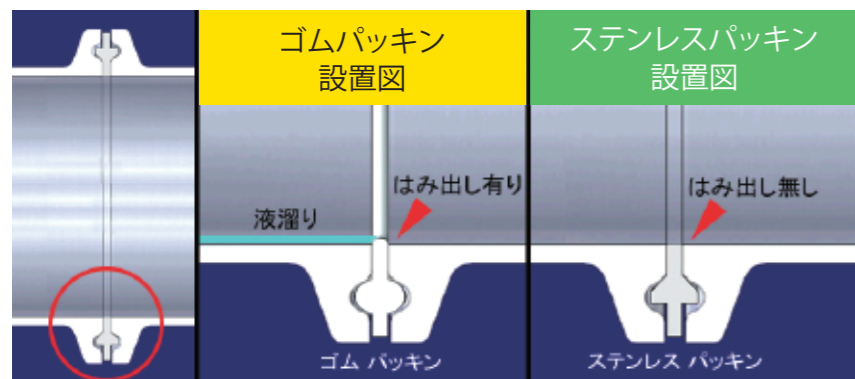

継手のオーダーメイドが出来る

- 今、お困りの継手を「パッキンレス継手」へ
- 製造機械のメンテナンスフリー化が実現します
- O-リングを排除したい継手のメタル化を実現します
- テフロン材・シール・パッキン類をメタル化へ
- メンテナンスフリーでフロントランナー企業へ

TOKIエンジニアリング株式会社

E-mail: info@toki-eng.com URL: https://toki-eng.com

〒812-0014 福岡市博多区比恵町1-18(東カンビル 4階)
TEL 092-452-8678 FAX 092-436-5859

作成日: 2017年2月

スマート・ジョイント

SUS de TOP

TOPパッキン・TOPフェルール

耐震
安全
環境





TOKIエンジニアリング株式会社

製品案内



GOOD DESIGN
AWARD 2004

TOP-P (フェルール用 ステンレス・パッキン) Aタイプ

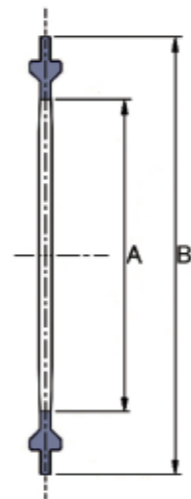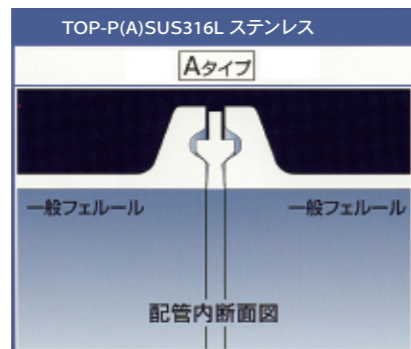

サイズ	A	B
8A	φ 10.5	φ 33.0
10A	φ 14.0	φ 33.0
15A	φ 17.5	φ 33.0
1.0S	φ 23.0	φ 49.0
1.5S	φ 35.7	φ 49.0
2.0S	φ 47.8	φ 63.0
2.5S	φ 59.5	φ 77.0
3.0S	φ 72.3	φ 90.5
3.5S	φ 85.1	φ 104.0
4.0S	φ 97.6	φ 117.0
4.5S	φ 108.3	φ 128.0
5.0S	φ 133.8	φ 152.0

※光陽機械社製20Aもご用意できます。

- 「メタルは漏れる」から「メタルは漏れない」新しい技術の登場
- 11Hzの強い振動下でも漏れない耐震性
- 製品への移香、着香の解消
- 環境負荷の軽減(繰り返し使用が可能)

TOP-P (FG-L) ねじユニオン用 ステンレス・パッキン




- 締めすぎによるパッキンのちぎれ防止
- 熱膨張によるナットの緩みを解消
- 連続脱着使用が可能





ライナー TOP-P (FG-L型) スリーブ



サイズ	A	B
1.0S	φ 24.2	φ 32.7
1.5S	φ 36.9	φ 46.2
2.0S	φ 48.8	φ 59.5
2.5S	φ 60.5	φ 73.2
3.0S	φ 73.3	φ 85.9

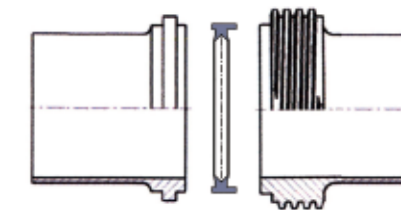


TOP-P (フェルール用 ステンレス・パッキン) Bタイプ

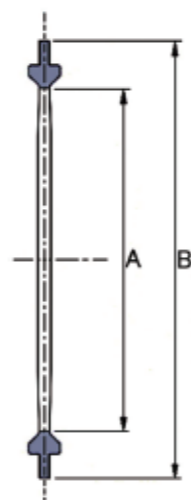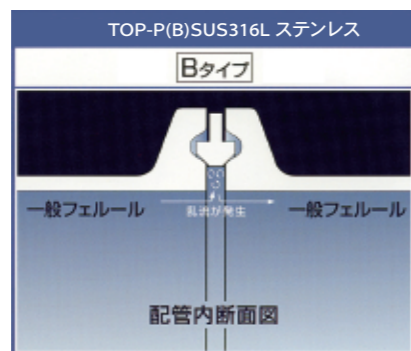


サイズ	A	B
1.5S	φ 38.70	φ 49.0
2.0S	φ 51.70	φ 63.0
2.5S	φ 65.70	φ 77.0
3.0S	φ 78.70	φ 90.5
3.5S	φ 92.20	φ 104.0
4.0S	φ 105.20	φ 117.0

乱流による効率的な洗浄力を実現

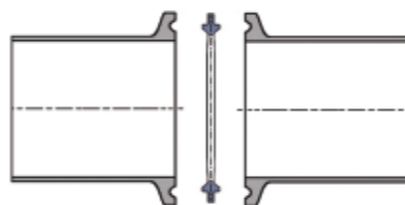


- 固定配管での洗浄に効果を発揮
- 洗浄薬品使用量の低減
- パッキンの管理、メンテナンスの簡素化
- 長期使用におけるパッキン劣化の解消

TOP-F ノンパッキン・フェルール(パッキン無し継手)

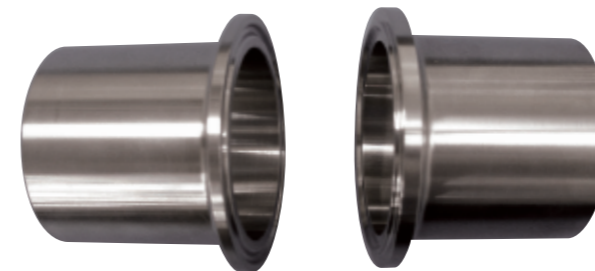

サイズ	A	B	C	D
1.0S	φ 50.5	φ 23.0	φ 25.4	50.0
1.5S	φ 50.5	φ 35.7	φ 38.1	50.0
2.0S	φ 64.0	φ 47.8	φ 50.8	50.0
2.5S	φ 77.5	φ 59.5	φ 63.5	50.0
3.0S	φ 91.0	φ 72.3	φ 76.3	50.0
3.5S	φ 106.0	φ 85.1	φ 89.1	50.0

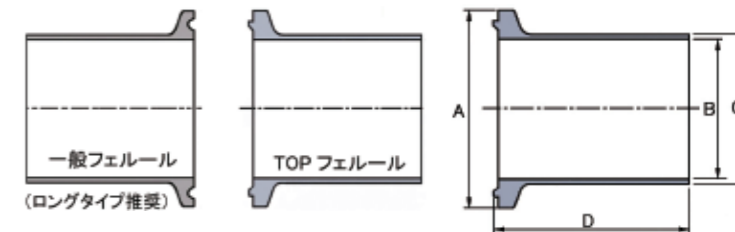


- 標準鋼材種 SUS304
- 全サイズ特注対応品(注文ロット数量によって見積りは変わります。)



ブラインドパッキンとオリフィスは人気商品です

メタルだから

ブラインド P からオリフィスへ流量調整が可能
穴加工も別途料金で応じています

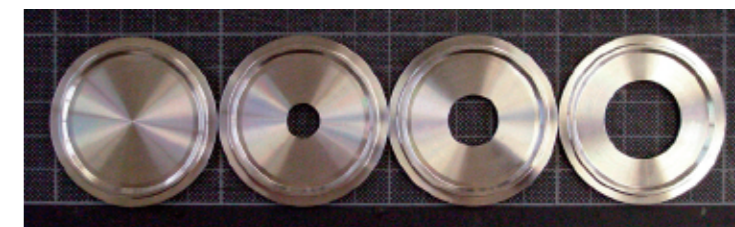

SUS DE TOP ステンレス・ノンパッキン ブラインドフェルール

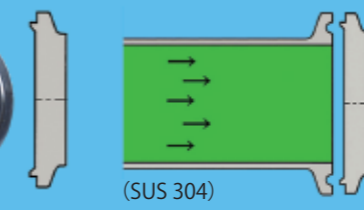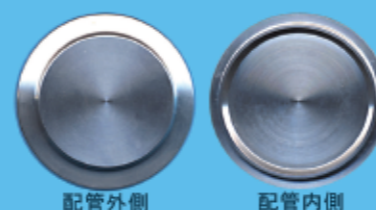

パッキンは不用です
クランプで締めるだけです